




P430i Card Printer



Výkon, spolehlivost a rozšiřitelnost v oboustranné tiskárně karet

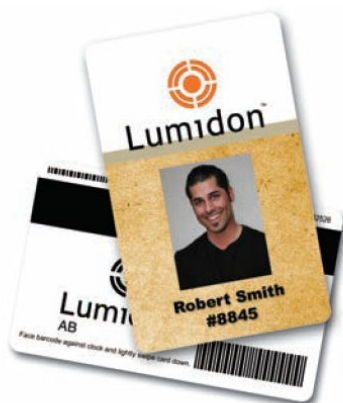

Zebra P430i je součástí poslední generace nejpůvodnější rodiny tiskáren karet Zebra s desetitisíci instalacemi po celém světě. Zebra P430i byla navržena a zkonstruována pro použití v náročném prostředí, kde je nutná mimořádná spolehlivost a vysoký výkon pro velkoobjemovou produkci karet. Možnost rozšíření proprání v síti a kódování karet dávají P430i vysokou flexibilitu, takže vyhoví všem vašim specifickým požadavkům. Cenová dostupnost a snadná obsluha činí Zebra P430i špičkou mezi oboustrannými výkonnými tiskárnami karet.

Ideální pro:

- Zaměstnanecké ID karty
- Studentské a fakultní ID karty
- Karty pro kontrolu přístupu
- Personalizované členské a věrnostní karty
- Dárkové karty
- Návštěvnické ID karty
- Vládní licence

Inovativnost a snadná obsluha

- Snadno připojitelné Plug&Play rozhraní USB, nebo USB s rozhraním ethernet usnadní konfiguraci.
- Tiskovou hlavu lze vysoko zdvihnout pro snadný přístup k pásce
- Šestnácti znakový LCD displej zobrazuje stav tiskárny a chybová hlášení
- Průhledný kryt zásobníku karet umožňuje pohledem sledovat stav karet. Karty lze doplnit za provozu.
- Zásobník odmítnutých karet zadržuje karty, které nemohly být správně zakódovány

Možnost rozšíření o kódování karet a síťovou konektivitu

- Kódování magnetického pruhu až o 3 stopách (HiCo, LoCo)
- Možnost kódování kontaktních i bezkontaktních čipových karet
- Zabudované rozhraní ethernet 10/100Mb/s pro připojení tiskárny do sítě bez nutnosti dalšího zařízení umožní snadnou správu tiskárny.

Spolehlivost a flexibilita

- Oboustranný nebo jednostranný tisk
- Revoluční nakloněný podavač zajistí méně odmítnutých karet*
- Tisková hlava s automatickým nastavením pro konzistentní a jednotnou kvalitu tisku

Vysoký výkon

- Zářivé, věrné barevné podání
- Vysoký výkon, velkoobjemový tisk
- Dostupný vysokokapacitní podavač karet

Funkcionalita i Series*

- Automatická optimalizace barev a nastavení ovladače.
- Vylepšené složení barevné pásky pro optimální barvy.
- Počítadlo výtisků barevné pásky a notifikace nízkého stavu pásky.

*Patentováno



Základní specifikace

- Šestnáctimístný LCD displej
- Ovladače pro Windows 2000 a XP
- Obousměrná komunikace ovladače
- Záruka na tiskárnu 2 roky
- Záruka na tiskovou hlavu 2 roky s neomezeným počtem průchodů

Tisk

- Barevná sublimace, monochromatický termotransferový tisk
- 102 karet/hod plnobarevně, oboustranně (YMCKOK)
- 130 karet/hod plnobarevně, jednostranně (YMCKO)
- Rozlišení tisku 300 dpi (11.8 bodu/mm)

Čárové kódy


- Code 39, Code 128 B & C s a bez kontrolního znaku
- 2 of 5 & 2 of 5 Interleaved
- UPC-A, EAN 8 & EAN 13
- PDF-417 2D čárové kódy a ostatní lze tisknout pomocí ovladače Windows

Specifikace karty

- Typ: PVC, PVC kompozit, s adhezivní zadní stranou
- šířka / délka karty: ISO CR-80 - ISO 7810, 2.12" (54mm) x 3.38" (86mm)
- magnetický proužek: ISO 7811
- Čipové karty kontaktní i bekontaktní
- tloušťka karty: 10 až 60 mil (0.25 až 1.524 mm)
- Vstupní zásobník: 100 nebo 220 karet (30 mil)
- Výstupní zásobník: 100 karet (30 mil)

Komunikační rozhraní

- USB 1.1 (kompatibilní s USB 2.0) (kabel příložen)
- Volitelně zabudované Ethernet 10/100Mb/s



Specifikace barvicí pásky

- Tiskárny *i series*TM vyžadují pro barevný tisk použití pásek *i series*
- YMCKOK: 170 karet/roli
- YMCKO: 200 a 330 karet/roli
- ½ panelová YMC plný KO: 450 karet/roli
- KdO: 500 karet/roli
- KrO: 500 karet/roli
- Overlay: čirý a s hologramem: 350 karet/roli
- Monochromatický tisk 1500 (černá) & 1000 karet/roli
- Monochromatické barvy: černá, červená, modrá, zelená, stříbrná, zlatá, bílá a šedá stírací



Mechanické vlastnosti

- Délka: 660 mm
- Hloubka: 239 mm
- Výška: 256 mm
- Váha: 9.1 kg

Elektrické vlastnosti

- 110 – 240 V střídavých, 50 Hz (automatické přepínání)
- Paměť pro obrázky 4 MB ve standardní výbavě
- Vyhovuje standardům FCC A, CE, UL, CUL

Prostředí

- Provozní teplota: 15°C až 30°C
- Provozní vlhkost: 20% až 65% nekondenzující
- Skladovací teplota: -5°C až 70°C
- Skladovací vlhkost: 20% až 70% nekondenzující
- Větrání: volným pohybem vzduchu

Volby

- Zabudované rozhraní Ethernet 10/100Mb/s
- Kontaktní enkodér čipových karet ISO7816 (pouze karty 30 mil)
- Bezkontaktní enkodér čipových karet MIFARE/DESFire a HID iClass (pouze karty 30 mil)
- Enkodér magnetických karet – 3 stopy (HiCo, LoCo) (pouze karty 30 mil)
- Čisticí příslušenství
- Vysokokapacitní podavač karet (kapacita 220 karet)
- Čisticí příslušenství

Originální spotřební materiál Zebra

- Výběr spotřebního materiálu pro tiskárny karet je kritický. Jde o základní faktor, který ovlivňuje spolehlivost a kvalitu tisku. Originální spotřební materiál Zebra vyhovuje nejpřísnějším kvalitativním standardům